



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"

STRAHL
GRAIN DRYERS

Коммерческое предложение Зерносушилка циклического типа Strahl Модель 608 AR



Экономия топлива до 35%, на сушке 5000 тонн
затраты < на 393 500 руб.



Экономия электроэнергии до 30%, на сушке 5000 тонн
затраты < на 230 000 руб.



Сплав Aluzink увеличивает срок службы в 3 раза



Максимальная экологичность, минимальный уровень
шума




Полная теплоизоляция шахты и топочного блока в
базовой комплектации



64 YEARS
1952-2016

Принцип Работы


- Зерносушилки циклического типа серии AR разработаны для средних фермерских хозяйств. Производительность этой серии может достигать 26 тонн в час или 623,8 тонн в сутки. Зерносушилки универсальны и могут справиться с любой сельскохозяйственной культурой даже самой высокой степени влажности. Отличительная особенность серии AR – за счет бережного отношения к зерну они отлично подходят для сушки такой капризной культуры как рис. Также сушилки незаменимы в семеноводческих хозяйствах.
- Принцип работы зерносушилки порционный. Объем влажного зерна попадает в бункер накопитель, откуда постепенно подается в сушильную шахту, где происходит нагрев. Далее зерно по внешней нории подается обратно в бункер накопитель и так до тех пор, пока зерно не будет доведено до кондиций. Постоянная циркуляция зерна позволяет снять любой процент влажности с вороха за один проход без потери физических свойств зерна. Это делает оборудование идеальным для сушки семенного материала.
- Распределение зерна по вертикали происходит по принципу гравитации; регулируется с помощью механизма, называемого гильотиной, который находится в основании сушильной башни. Данный механизм – полного открытия, гарантирует равномерное качество сушки зерна. Цикличность его открытия активируется и контролируется автоматически со щита управления.
- Процесс высушивания происходит во время прохождения теплого воздуха по поверхности зерна перекрестным потоком, в сушильной установке зерна становятся все более и более сухими, опускаясь ближе к основанию.
- В отличие от поточных зерносушилок, для которых предпочтительно работать 24 часа в сутки, серия AR способна без потерь работать посменно, или тогда, когда нужно фермеру. Также легко без простоев осуществляется переход с одной культуры на другую. В то же время зерносушилка обладает всеми традиционными преимуществами Strahl: шахта сушилки полностью утеплена, в конструкции использован металл Aluzink для долгой работы, система пылеподавления и защиты от осадков.

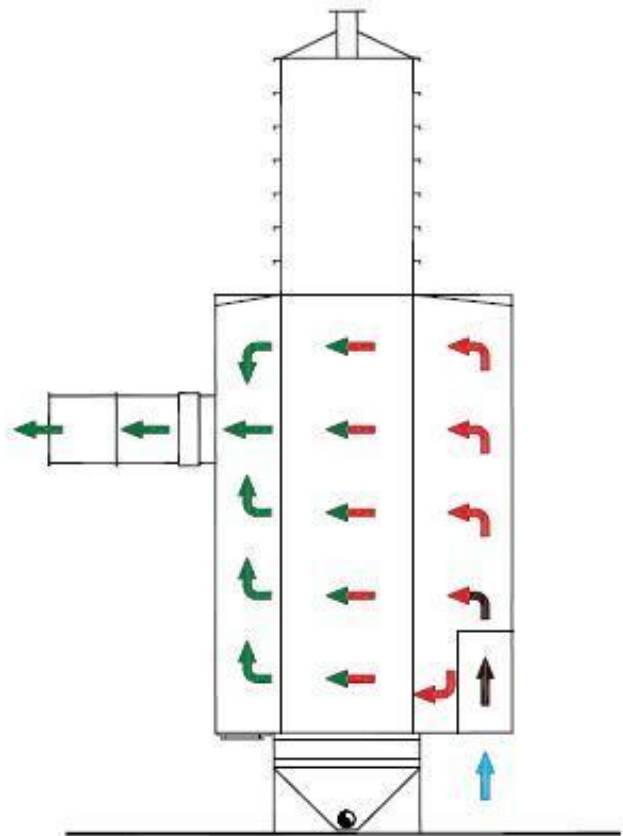

Strahl использует линейные газовые горелки

В линейных горелках Tecflam в качестве топлива используются природный или сжиженный газ. В отличие от традиционных горелок, в линейных горелках тепловое распределение значительно лучше. Скорость воздуха в горелке регулируется двумя специальными дефлекторами. Над горелкой установлена панель отсечения пламени, изготовленная из нержавеющей стали. Ее задачей является исключение возникновения направленных потоков очень горячего воздуха. Теплый воздух из горелки попадает в вертикальный и очень широкий теплоизолированный канал.

Этапы сушки на циклической сушилке STRAHL AR

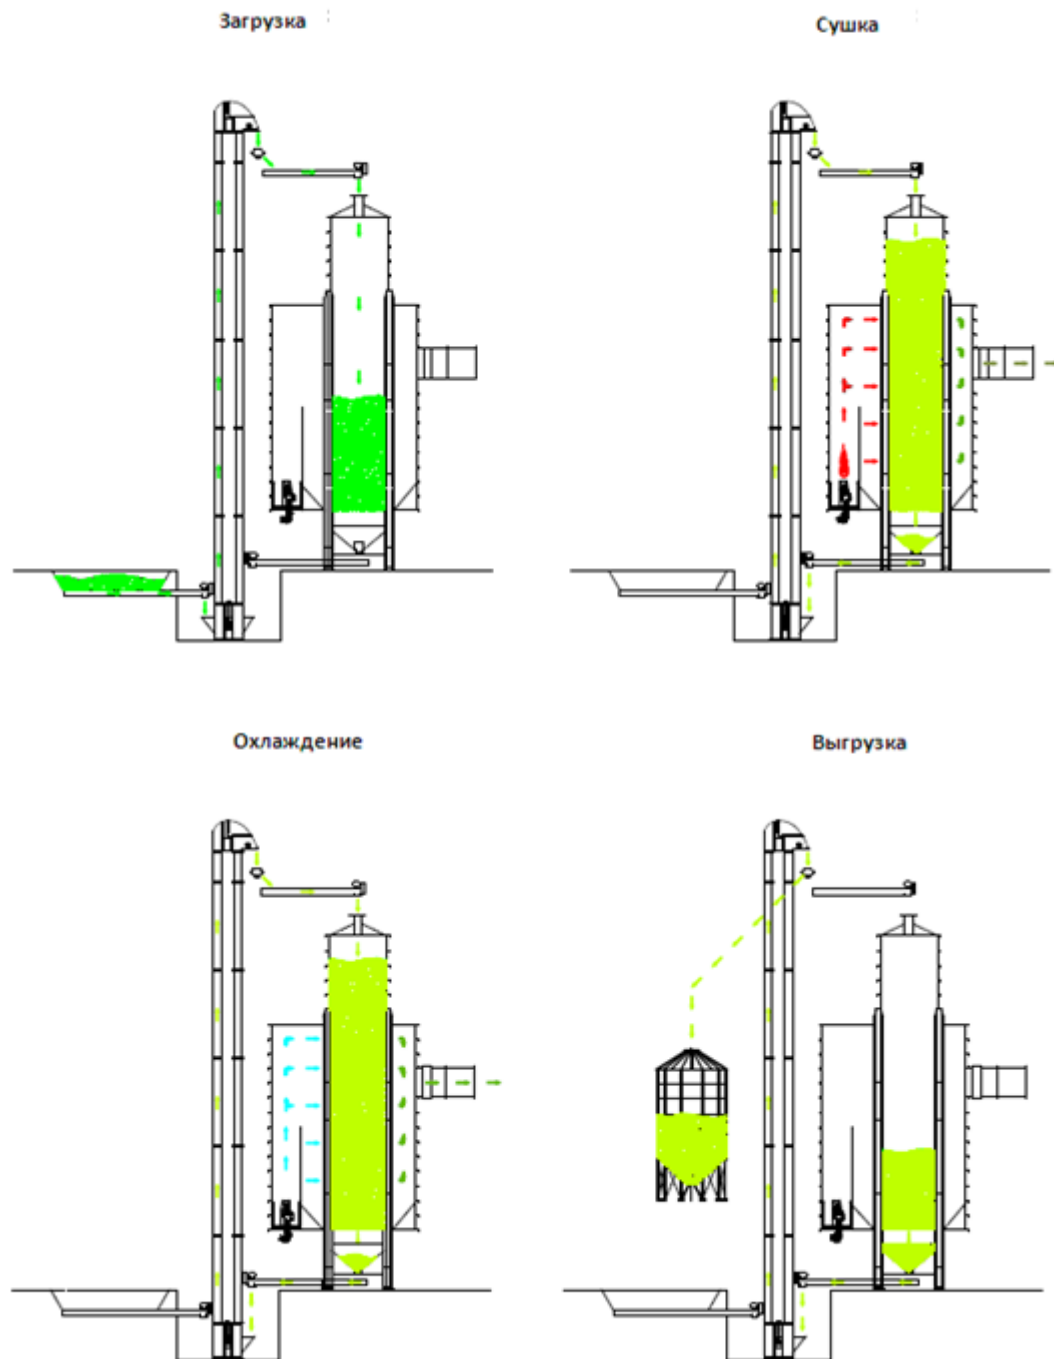

Технические данные:

Модули	кол-во	6	
Объем зерна	м ³	55,4	
Емкость (при 750 кг/м ³)	тонн	41,6	
Емкость (при 600 кг/м ³)	тонн	33,3	
РАЗМЕРЫ	длина	5 600	
	ширина	4 100	
	высота	10 750	
Выходные вентиляторы	кол-во	1	
Электрическая мощность	кВт	15,0	
Тепловая мощность (зерно)	МКал/ч	1 400	
Тепловая мощность (рис)	МКал/ч	510	
Акустическое давление сушилки	дБ	< 55	
Выделение пыли в атмосферу	Мг/м ³	< 20	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ:			
		Продовол.	Семенной
КУКУРУЗА 28% - 14% Te=115°C	т/сутки	133,0	59,8
КУКУРУЗА 24% - 14% Te=100°C	т/сутки	145,5	65,4
ПШЕНИЦА 20% - 14% Te=90°C	т/сутки	254,6	114,5
РИС 26% - 14% Te=65°C	т/сутки	63,0	28,3
РИС 22% - 14% Te=65°C	т/сутки	80,0	36,0
ТРАВЫ 20% - 14% Te=65°C	т/сутки	93,0	41,8
ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=55°C	т/сутки	110,0	49,5
РАПС 14% - 8% Te=80°C	т/сутки	143,0	64,3

Комплектация оборудования

- Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали **ALUZINK**; вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали; внутренняя обшивка панелями из стали **ALUZINK**.
- Термоизоляция зоны горячего воздуха минеральной ватой и панелями из гальванизированной стали. Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали **ALUZINK**.
- Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.
- Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.
- Механизм разгрузки сухого зерна и нижний бункер для сбора сухого продукта.
- Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.
- Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.
- Отсек для установки горелки с регулируемым поперечным профилем.
- **1 ШТ.** высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха (4 кВт).
- Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.
- **3 ШТ.** Наружные стенки шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.
- **1 ШТ.** Электронная панель управления с сенсорным экраном, ПО на русском языке
- **1 ШТ.** Газовая / дизельная горелка в комплекте, включая устройства безопасности и систему управления.

Наши преимущества



Снятие любого процента влажности за один проход благодаря циклической системе работы. Зерносушилка AR тем не менее может использоваться как поточная



Зерносушилка подходит для всех сельскохозяйственных культур, включая зерновые, масленичные, кукурузу, рис



Бережное отношение к сушке и отсутствие термического шока позволяет сушить семенной материал, в том числе суперэлиту



Идеально подходит для хозяйств с небольшими объемами зерна, когда работа зерносушилки в потоке не целесообразна



Все преимущества Strahl: теплоизоляция шахты, панели из материала Aluzink, система пылеподавления



Легкий переход с одной культуры на другую



Возможна работа на дизельном топливе или природном газе



Бесшумные вытяжные
вентиляторы



Полностью теплоизо-
лированная шахта



Панели из Aluzink – на 200%
большая стойкость к коррозии

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ



Линейная горелка Тесфлам №1
в Европе



Наружные и внутренние лестни-
цы в базовой комплектации



Пульт управления с ПО
на русском языке

Коммерческий блок

- Срок поставки	:	3 месяца
- Условия поставки	:	Поставка со склада Продавца, г. Смоленск
- Условия платежа	:	20% Предоплата при размещении заказа 60% Предоплата за 20 дней до отгрузки 20% Окончательный расчет при таможенной очистке

Стоимость с газовой горелкой

154103,00 Евро

(по курсу ЦБ РФ на день оплаты) в т.ч. НДС

Стоимость с дизельной горелкой

168043,00 Евро

(по курсу ЦБ РФ на день оплаты) в т.ч. НДС

СБОРКА	:	При работе бригады 4 человек при смене 10 часов – 10 календарных дней
ТРАНСПОРТ	:	1 ФУРА + 4 МЕТРА (Евростандарт) или 1 ФУРА МЕГА

ВНИМАНИЕ, В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Транспортные услуги
- Сборка и запуск
- Фундаменты и кладка
- Газопровод к горелке
- Электропроводка и заземление
- Погрузочное и монтажное оборудование
- Расчеты фундамента
- Разрешения, лицензии и согласования

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Гарантия на все модели 12 месяцев




Более 10 машин находится на обслуживании
Крупнейший в Европе склад запасных частей



7 сервисных центров в России и Казахстане
Оперативный выезд на объект в течение 24 часов

www.strahlrus.ru

Нории к зерносушилке

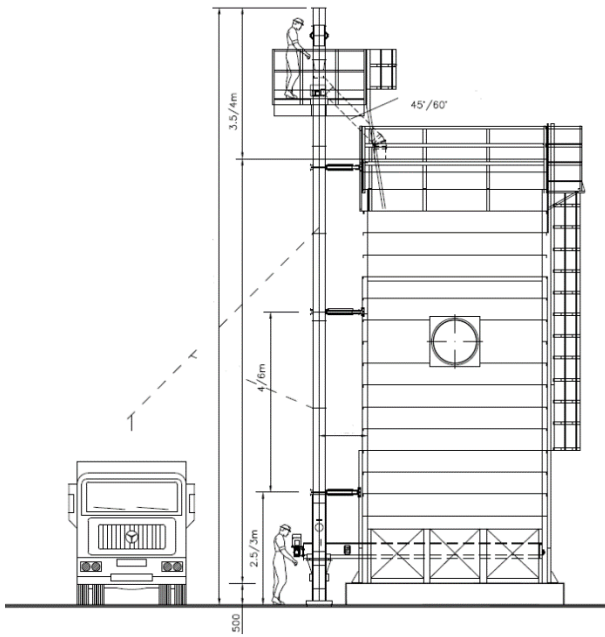

В комплект нории входит:

- ✓ Кронштейна крепления нории к зерносушилке
- ✓ Загрузочный бункер с износостойким покрытием
- ✓ Платформа обслуживания
- ✓ Лестница с защитой от падения
- ✓ Кронштейны для крепления лестницы
- ✓ Лестница для крепления к сервисной платформе
- ✓ Самотеки и детали для крепления нории к сушилке

Высота нории, м	15,0
Производительность, т/ч	80
Стоимость за 1 шт. (в т.ч. НДС)	по запросу

[Смотреть видео на канале Strahl](#)



Зерносушилки Strahl

[Смотреть](#)



Интервью о работе техники

[Смотреть](#)



Вебинары по оборудованию

[Смотреть](#)

Ваши привилегии с брендом STRAHL!

Карта продаж STRAHL Нажмите здесь прямо сейчас!	
Лизинг от производителя STRAHL Нажмите здесь прямо сейчас!	
СМИ о STRAHL Нажмите здесь прямо сейчас!	
Подбор зерносушилки STRAHL Нажмите здесь прямо сейчас!	
Центральный офис STRAHL в России online Нажмите здесь прямо сейчас!	

Экономическая эффективность оборудования STRAHL при сушке пшеницы 10000 тонн с 20%-15% за сезон				
Показатель	Зерносушилка STRAHL	Обычная шахтная зерносушилка	Конвейерная зерносушилка	Модульная зерносушилка
Затраты топлива на снятие влажности, руб	245 000,00	525 000,00	560 000,00	644 000,00
Затраты на электроэнергию, руб.	142 446,04	255 891,09	430 693,07	353 465,35
Затраты на з.п оператору	15 479,88	15 873,02	17 241,38	14 858,84
Затраты на сушку зерна(топливо/оператор/энергия) руб.	402 925,92	796 764,10	1 007 934,45	1 012 324,19
Разница затрат на сушке , руб	0	374 179,91	585 350,26	609 398,27

Расчеты приведены при учете:

Цена за 1м3 газа - 7 руб

З/П оператора - 100 руб/час

Стоимость электроэнергии - 5 руб/кВт