



Измельчители веток EVO 205 SURE Trak

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель GreenMech.



Оборудование GreenMech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования GreenMech бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Видео измельчителей Green Mech в работе смотрите на официальном русскоязычном канале производителя в youtube: [смотреть видео](#)

Для постановки в органы Гостехнадзора на измельчители выдается ПСМ.


Базис поставки: г. Ярославль

Срок поставки: уточняйте

Стоимость: уточняйте

Гарантия: 1 год

Посетите сайт завода
Green Mech





Измельчитель веток и сучьев EVO 205 SURE Trak



	EVO 205 SURE Trak
Диаметр измельчения	205 мм
Производитель двигателя	Kubota
Мощность двигателя	50 л.с.
Топливо	Дизель
Тип измельчителя	Дисковый
Ножей, шт	6
Гидравлические подающие ролики	Двойные
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	31 л
Производительность (тонн в час)	8
Входной ворот	1300 мм x 840 мм
Входное окно	205 мм x 270 мм
Рукав выброса	280° Вращаемый
Емкость гидро бака	42 л
Счетчик моточасов	есть
Длина (трансп.)	3500 мм
Ширина (трансп.)	1450 мм
Высота	2650 мм
Вес	2100 кг
Звуковой шум LWA	120dB(A)
Дорожный просвет	550 мм
Позволяет работать на склонах	до 35°, движение до 40°
Гарантия	3 года (от завода производителя)



Гусеничный измельчитель EVO 205 SURE Trak разработан компанией GreenMech, взамен модели SureTrak 19-28 с применением запатентованной системой расширения траков, позволяющей увеличивать клиренс до 550 мм - что позволяет пробираться в самые труднодоступные места. Независимый наклон гусениц предоставляет почти неограниченные возможности для движения. Даже на самом сложном рельефе есть возможность максимального сцепления с поверхностью.

При этом, если расширить только один трак, то можно двигаться по траверсе склонов до 35 градусов, для доставки измельчителя до участков работы. А двойная насосная группа производит поток гидравлической жидкости в 90 л/минуту, позволяя двигаться со скоростью до 6 км/час.

Эта удивительная машина использует полностью электронную систему управления, в том числе, скоростью подачи можно управлять со стороны загрузки.

Измельчитель оснащен приспособлением для установки гусениц, канистрой под топливо, вибро-изоляция платформы управления.

Опционально может быть укомплектован лебедкой, системой освещения рабочей зоны и набором инструментов.





Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:




**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЗАВОДА GREEN MESH**



**ОБЩИЙ КАТАЛОГ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
GREEN MESH**



**СРАВНЕНИЕ
ЛЕЗВИЙ**

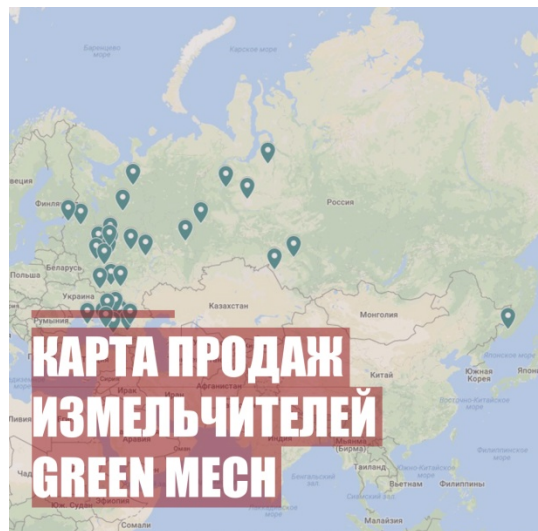

**КАРТА ПРОДАЖ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
GREEN MESH**



**ВЫГОДНЫЙ
ЛИЗИНГ**