



Миниэкскаватор Yuchai U27, остекленная кабина

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию миниэкскаватор Yuchai. Техника Yuchai используется во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества гарантирует отличную производительность даже в самых

тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу техники Yuchai бесперебойной и минимизировать сроки поставки и обслуживания

ВАШИ ВЫГОДЫ С ЭКСКАВАТОРОМ YUCHAI



Продукция предназначена для Европейского и Американского рынков – используются высококачественные компоненты. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую остаточную стоимость. +



Фосфатная обработка перед окраской. Практически полное исключение коррозии под ЛКП. Сохранение высокой остаточной стоимости десятилетиями.



Эргономически продуманное место оператора. Увеличение производительности до 14% из-за отсутствия усталости на протяжении всей смены +



Снижение расхода топлива до 20%. Экономия в год около 145 000 рублей +

Преимущества экскаваторов Yuchai:

Надежность. Завод использует японские и американские комплектующие (Моторы Yanmar и Kubota, Гидрокомпоненты KYB, Kawasaki, Nachi и другие).

Долговечность. Все металлические детали подвергаются фосфатированию перед окраской, а все сварные элементы проходят контроль качества швов и тест на геометрическую точность.

Собственный научный институт. Высокий уровень квалификации сотрудников и качества материально-технической базы позволяют производить экскаваторы лучшего качества.

Удобный доступ для обслуживания. Предусмотрен удобный способ открыть широкий капот двигателя, открывающий доступ к аккумулятору, баку гидравлического масла, фильтрам и т.д.

[Посмотрите видео экскаваторов Yuchai в работе на нашем канале в](#)

[YouTube:](#) 



U 27 - посмотри как работает миниэкскаватор...

Ковш объемом 0,09 м3, шириной 510 мм
250 миллиметровые резиновые гусеницы (стальные- опция)
Остекленная кабина, отопитель, вентилятор Защита ROPS, TOPS, FOPS
Рабочее освещение под стрелой
Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях
Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением
Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений
Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела

Преимущества модели Yuchai U27:

Удобный доступ к компонентам

- Широкий капот открывает доступ как к фильтрам, так и к расширительному бачку радиатора.
- Все смазочные точки находятся в доступных для обслуживания местах.
- Шумоизоляция моторного отсека улучшает условия труда для оператора.



Надежная защита

- Специальный кожух является надёжной защитой шлангов от истирания;
- Тщательная прокладка шлангов на стреле исключает возможность их скручивания и повреждения
- Надежная защита гидроцилиндров, предотвращающая от возможных повреждений и механического воздействия.



Высокая грузоподъемность

- Сочетание широкого противовеса, размещения гидравлических агрегатов под полом, и отличного распределения веса обеспечивает впечатляющую устойчивость и исключительную грузоподъемность.



Устойчивость и Проходимость

- Мощные грунтозацепы обеспечивают четкое сцепление на любой поверхности.
- высоко расположенная поворотная надстройка с полностью закрытым днищем
- гусеничная тележка со скатами на верхних поверхностях для самоочистки от грунта
- Абсолютная проходимость на любой поверхности




Цифровой интерфейс

- ЖК дисплей установлен в правую консоль и легко просматривается даже при ярком солнечном свете и ночью;
- Дополнительные кнопки позволяют получить информацию о дате, и времени работы машины;



Уникальное сочетание длин рукояти

- Длинная рукоять и вынесенный вперед отвал - это отличное сочетание для выполнения расчистных работ и планировочных операций. Ковш максимально близко укладывается к отвалу, что позволит собрать грунт для вывоза.
- серповидная форма отвала эффективно применяется при планировочных работах, откидывая грунт перед собой, а не толкая по сторонам. Это экономит время и деньги

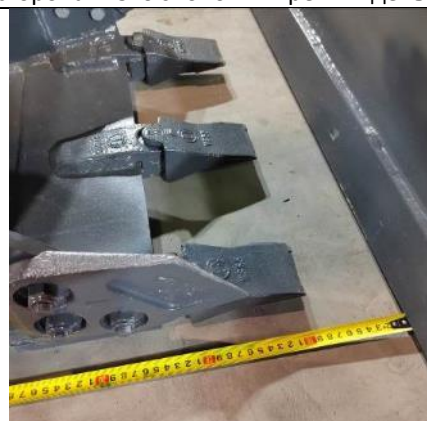

Технические параметры:

Модель	Yuchai U27
Двигатель	Yanmar 3TNV76
Мощность	13.3 кВт / 18,09 л.с. при 2200 об/мин
Глубина копания	2540
Дальность копания (на уровне грунта)	4400
Высота выгрузки	2780
Длина гусеничной тележки	2040
Скорость движения	2,3/4,2 км/ч
Частота вращения поворотной платформы	10-12 об./мин
Усилие копания (рукоять/ковш)	14,4 кН / 23,1 кН
Макс. преодолеваемый уклон	30°
Количество опорных катков	3
Натяжное устройство гусеничной ленты	Смазочный цилиндр
Гидравлический поток в свободной гидрролинии	50 л/мин
Давление в гидрролинии	24 МПа
Ёмкость топливного бака	30 л
Бак для гидравлической жидкости	25 л
Габаритные размеры	4110*1500*2490
Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)	2700 кг

Стоимость: _____ долларов, + Утилизационный сбор 690 000 рублей

Срок поставки:

Базис поставки: г. Ярославль

Срок действия предложения до _____

Гарантийный срок: 24 месяца или 2 000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)






Честный нулевой вынос задней и передней части поворотной надстройки



Смотрите видео об обслуживании миниэкскаватора YUCHAI на примере U20

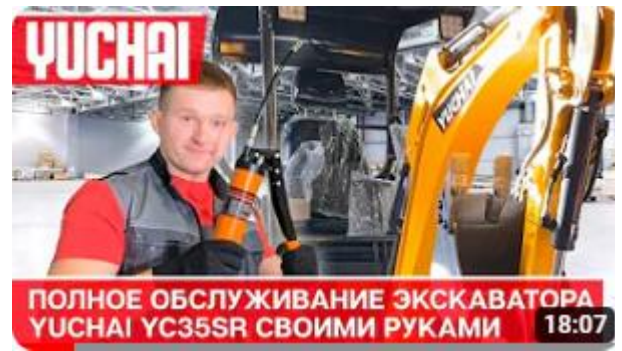

Смотрите видео об обслуживании на примере YUCHAI UC35SR



Техободьевые опорные ролики



Усиленная конструкция отвала, серповидная форма режуще-толкающей кромки












Улучшенный фильтр грубой очистки топлива

Габаритные размеры U27



таблица грузоподъемности

U27 Стандартная рукоять, стандартный противовес											
Кабина											(C=kg)
Отвал на земле / Отвал над землей		Max.		3.5 m		3.0 m		2.5 m		2.0 m	
A	(A=)										
3.0 m	3020	490*/490*	490*/490*	—	—	490*/490*	490*/490*	—	—	—	—
2.5 m	3380	365/355	490*/490*	—	—	470* 470*	470* 470*	—	—	—	—
2.0 m	3620	320/305	490*/375	330/330	490*/390	495*/495*	495*/495*	525*/525*	525*/525*	—	—
1.5 m	3750	295/285	520*/345	330/320	530*/385	410/395	555*/555*	550/550	660*/660*	820*/820*	820*/820*
1.0 m	3810	285/270	535*/330	315/305	555*/375	400/390	665*/480	510/495	800*/630	720/710	1040*/845
0.5 m	3780	285/270	550*/330	305/295	590*/370	375/365	700*/460	485/490	910*/590	660/640	1270*/820
0 m	3650	285/270	555*/335	305/295	510*/360	370/360	745*/450	485/470	940*/585	645/630	1245*/795
-0.5 m	3450	310/300	555*/370	—	—	360/350	705*/440	475/460	940*/575	670/640	1225*/860
-1.0 m	3120	365/365	585*/430	—	—	405/390	610*/470	505/510	830*/610	695/695	1095*/840
-1.5 m	2610	445/445	570*/570*	—	—	—	—	475/480	590*/590*	625/610	810*/810*