

НАВЕСНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА CM FSE 45.20



ВАШИ ВЫГОДЫ С ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ CM



Применение в конструкции фрез CM CRUSHER стали HARDOX гарантирует долговечность оборудования без существенных вложений в обслуживание.



Наличие гидравлического сдвига в базовой комплектации фрез CM позволяет существенно сократить время необходимое для выполнения работ.



Широкий модельный ряд фрез CM CRUSHER с шириной профилирования от 25 до 100 см позволит легко подобрать оборудование для выполнения конкретных задач.




Использование стандартных резцов позволяет применять резцы с самоходных фрез, так как посадочное место стандартное, что облегчает закупку резцов и экономит время и средства владельца.



Универсальная посадочная плита позволяет легко и просто агрегатировать фрезу CM на любой тип минипогрузчика или экскаватора без дополнительных затрат.

**СТОИМОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФРЕЗЫ CM FSE 45.20:
БАЗИС ПОСТАВКИ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Конструкция дорожных фрез CM

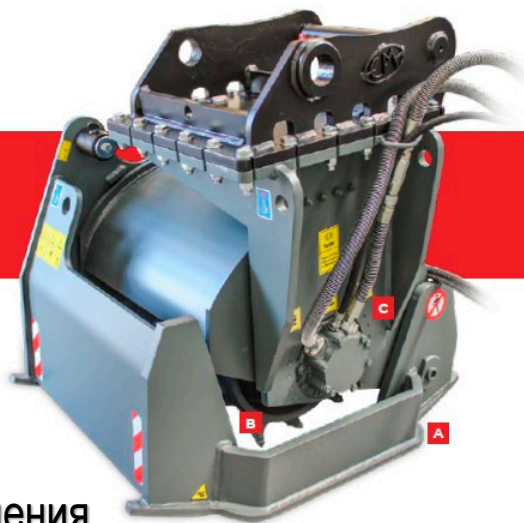


- A** - Регулировка заглубления
- B** - Фрезерный барабан
- C** - Клапан максимального давления



- D** - Посадочная плита для экскаватора
- E** - Измерительный вал для регулировки заглубления
- F** - Регулировка заглубления механическая/гидравлическая
- G** - Место для установки набора для увлажнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FSE 45.20

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина профилирования	450 мм
Максимальное заглубление	170 мм
Вес	720 кг
Стандартные зубья для асфальта	50 шт.
Мин. расстояние до стены	60 мм
Гидропоток МИН/МАКС	80 – 140 л/мин
Давление МИН/МАКС	150 – 300 бар
Регулировка заглубления	механическая
Экскаватор	7 – 13 т

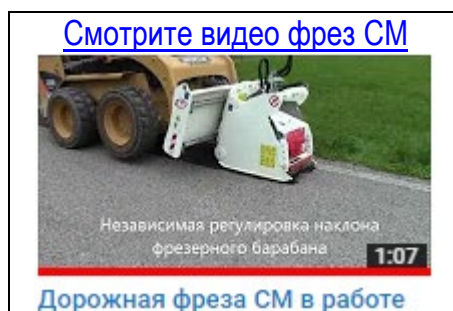

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<p>Стандартная монтажная плита</p>
	<p>ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины</p>
	<p>Гидравлические шланги 1/2 или 3/4 BSP</p>
	<p>Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий</p>

Дополнительная информация о дорожных фреззах CM:



ОПЦИИ



Гидравлическая регулировка заглубления



Барaban для профилирования бетона



Набор для увлажнения с баком и насосом 12/24V



Индивидуальная монтажная плита для рабочей машины

