

Косилка смещаемая NIUBO

JOLLY-E (TJE)



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего производителя оборудования для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ NIUBO



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки




Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео о косилках-мульчеровщиках NIUBO на нашем канале](#)

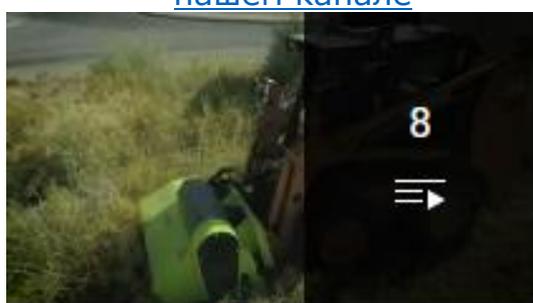

Косилки Niubo

[Смотрите видео о заводе NIUBO на нашем канале](#)



Косилки Jolly-E имеют преимущество перед моделью Jolly, заключающееся в том, что редуктор у версии Jolly-E размещен слева от режущей головки. Это позволяет смещать косилку дальше вправо без снижения производительности и долговечности карданного вала. Например, Jolly-E 200 смещается на 3195 мм, а Jolly 200 на 2876 (10% разницы).



Редуктор Jolly-E расположен левее режущей головки и ременной коробки



Редуктор Jolly расположен над режущей головкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JOLLY-E					
Модель косилки		TJE 160	TJE 180	TJE 200	TJE 220
Рабочая ширина, см		160	180	200	220
Вес косилки		615	645	675	720
ВОМ, об/мин		540	540	540	540
Угол наклона отрицательный		-35°	-35°	-35°	-35°
Рекомендуемая мощность трактора		40-90	50-90	60-100	80-110
Диаметр измельчения		3-4 см			
Тип резцов		Многофункциональные (тройные)			
Количество лезвий		40+20	48+24	60+30	68+34
		Молотки			
Количество молотков		20	24	30	34
Количество ремней привода		3 шт			

		TJE 160	TJE 180	TJE 200	TJE 220	
	A	Общая ширина головки	2058	2258	2458	2658
	B	Общая длина головки	917	917	917	917
	C	Высота головки	441	441	441	441
	D	Смещение влево (от оси трактора)	641	641	641	641
	E	Смещение вправо (от оси трактора)	1416	1416	1416	1416
	F	Длина в транспортном положении	2084	2084	2084	2084
	G	Максимальный вылет вправо	2595	2795	2995	3195
	H	Длина в рабочем положении	2103	2103	2103	2103

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Размещенный снаружи редуктор с встроенной обгонной муфтой
	Гидравлическая защита при столкновении с препятствием, защитный клапан отвода
	Мощная трехточечная навеска категории 2-3 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 140 мм
	Ряд конрножей зубчатой формы
	Трубчатый защитный бампер
	Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.
	Плавающий режим головки, реализован механически
	Гидроцилиндр наклона головки с регулировкой скорости потока

ОПЦИИ	
	Карданный вал с одним широкоугольным узлом
	Карданный вал с обоими широкоугольными узлами. Позволяет наиболее эффективно использовать косилку на максимальных смещениях
	Гидрораспределитель на две линии, с непропорциональным электроуправлением. Если трактор не оснащен двумя двухпоточными линиями



Косилка JOLLY-E (TJE200)

Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Базис поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до _____

Гарантийный период: 12 месяцев

