

## Косилка смещаемая NIUBO

### JOLLY (TJY)



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего производителя оборудования для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

## ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ NIUBO



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки




Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц




Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео о косилках-мульчеровщиках NIUBO на нашем канале](#)

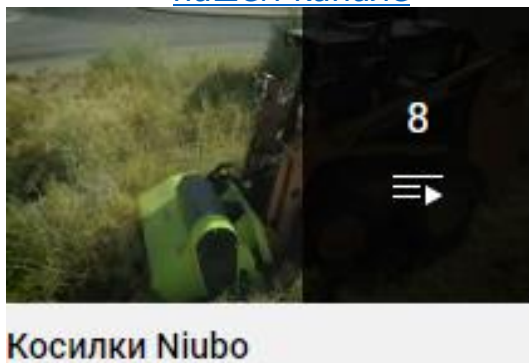

[Смотрите видео о заводе NIUBO на нашем канале](#)

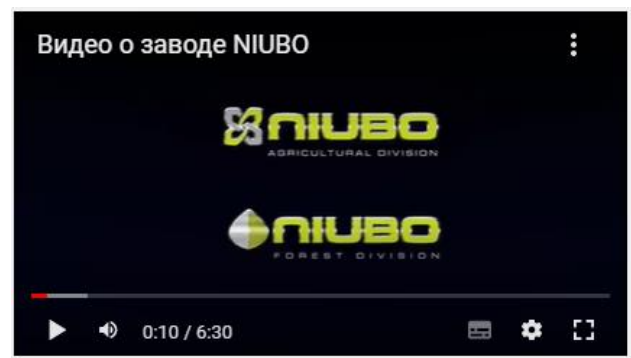




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JOLLY

Модель косилки		TJY 160	TJY 180	TJY 200	TJY 220
Рабочая ширина, см		160	180	200	220
Вес косилки		610	640	670	710
ВОМ, об/мин		540	540	540	540
Угол наклона отрицательный		-35°	-35°	-35°	-35°
Рекомендуемая мощность трактора		45-90	50-90	60-100	80-110
Диаметр измельчения		3-4 см			
Тип резцов		Многофункциональные (тройные)			
Количество лезвий		40+20	48+24	60+30	68+34
		Молотки			
Количество молотков		20	24	30	34
Количество ремней привода		3 шт			

			TJY 160	TJY 180	TJY 200	TJY 220
	A	Общая ширина головки	1818	2018	2218	2418
	B	Общая длина головки	917	917	917	917
	C	Высота головки	441	441	441	441
	D	Смещение влево (от оси трактора)	720	720	720	720
	E	Смещение вправо (от оси трактора)	1098	1298	1498	1898
	F	Длина в транспортном положении	2039	2039	2039	2039
	G	Максимальный вылет вправо	2276	2476	2676	2876
H	Длина в рабочем положении	2059	2059	2059	2059	



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Размещенный над режущей головкой редуктор с встроенной обгонной муфтой
	Гидравлическая защита при столкновении с препятствием, защитный клапан отвода
	Мощная трехточечная навеска категории 2-3 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 140 мм
	Ряд конгрножей зубчатой формы
	Трубчатый защитный бампер
	Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.
	Плавающий режим головки, реализован механически
	Гидроцилиндр наклона головки с регулировкой скорости потока

ОПЦИИ	
	Карданный вал с одним широкоугольным узлом
	Карданный вал с обоими широкоугольными узлами. Позволяет наиболее эффективно использовать косилку на максимальных смещениях
	Гидрораспределитель на две линии, с непропорциональным электроуправлением. Если трактор не оснащен двумя двухпоточными линиями



Косилка JOLLY (TJY200)

Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Базис поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до \_\_\_\_\_

Гарантийный период: 12 месяцев

