

## Лесной мульчер NIUBO для экскаваторов 8-13 тонн

### KXS – O 120



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

#### ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год




Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.


Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)

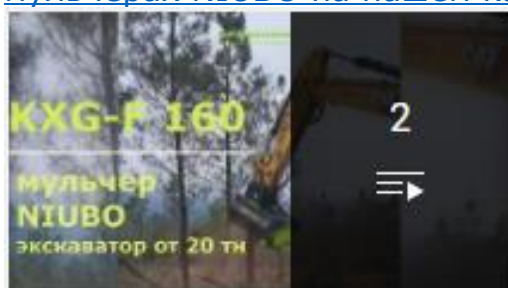

Экскаваторные мульчеры Niubo

[Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)

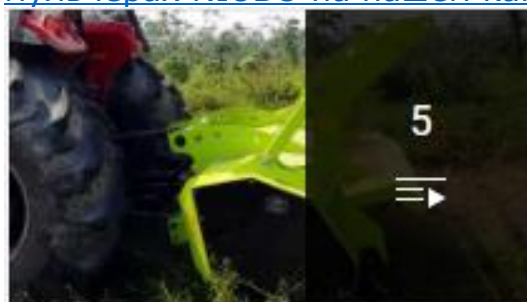



Тракторные мульчеры Niubo

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:

- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы коррекции угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KXS O-120

Рабочая ширина		1200 мм
Требуемая масса экскаватора		8 – 13 тонн
Диаметр измельчения		14 см
Вес мульчера		530 кг
Требуемый поток гидравлики		85/110 л/мин
Максимальное давление		250 бар
Количество ремней привода		4
Количество подвижных молотков		22 штуки
Диаметр ротора		420 мм



Ширина (А)









1550 мм

Глубина (В)

860 мм

Высота (С)

650 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Переходная плита
	Ротор с подвижными молотками
	Подвижные молотки самозатачиваемой формы
	Система контроля гидравлических агрегатов НВС модификации D (защита от избыточного давления и потока до 240 л/мин)
	Аксиально поршневой гидромотор переменного объёма с дренажом.
	Два ряда конрножей U - формы
	Защитный кожух гидравлического мотора.
	Привод ротора клиновыми ремнями типа В.
	Гидравлические рукава длиной 1,5 метра.
	Салазки со сменными износостойкими накладками.
	Задняя защита цепями.



Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Адрес поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до \_\_\_\_\_

Гарантийный период: 12 месяцев

