

Мульчеровщик лесной NIUBO

TOP (ТТР)



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год




Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.


Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео о косилках-мульчеровщиках NIUBO на нашем канале](#)

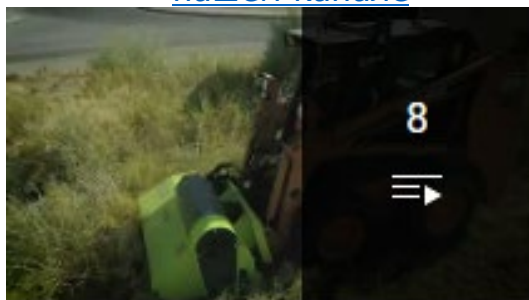

Косилки Niubo

[Смотрите видео о заводе NIUBO на нашем канале](#)

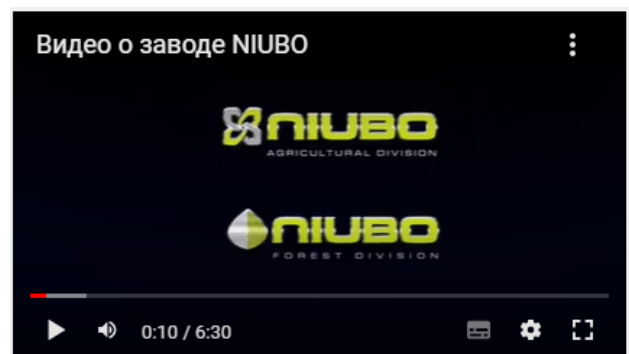

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:

- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы корректировки угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOP					
Модель косилки		ТТР 160	ТТР 180	ТТР 200	ТТР 220
Рабочая ширина, см		160	180	200	220
Вес косилки		870	950	1030	1115
ВОМ, об/мин		540	540	540	540
Рекомендуемая мощность трактора		75 - 85	85 - 90	95 - 110	95 - 130
Диаметр ротора		580 мм			
Диаметр измельчения		15-18 см			
Тип резцов		Молотки			
Количество подвесов резцов		12	14	16	18
Количество ремней привода		5 шт			

	ТТР 160	ТТР 180	ТТР 200	ТТР 220	
	A	180	200	220	240
	B	120	120	120	120
	C	140	140	140	140

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Увеличенный размер входного отверстия для эффективного измельчения как древесно-кустарниковой поросли, так и срезанных стволов. Предназначен для расчистки залежных земель и прилегающих к лесным массивам территорий
	Гидравлически открываемый задний капот с калибровочными отверстиями – контроль над качеством измельчения. Два гидроцилиндра подъема
	Гидравлическое смещение в сторону
	Тяжелые молотки для эффективного измельчения
	Экстремально усиленная трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 170 мм, интегрированный в капот
	Усиленный ротор
	Ряд контрножей U-образной формы Два ряда контрножей Niubo гребенчато-зубчатого типа
	Трубчатый защитный бампер
	Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.



Мульчер TOP (ТТР 200)
 Стоимость, евро: **по запросу**
 Срок поставки: **по запросу**
 Базис поставки: **г. Ярославль**
 Срок действия предложения до _____
 Гарантийный период: 12 месяцев

