

Лесной мульчер NIUBO для экскаваторов 20-35 тонн

KXG – F 160



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год




Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)

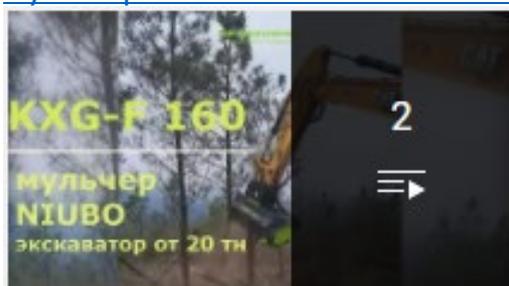

Экскаваторные мульчеры Niubo

[Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Тракторные мульчеры Niubo


Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:

- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы корректировки угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КХГ – F 160

Рабочая ширина		1600 мм
Требуемая масса экскаватора		20 – 35 тонн
Диаметр измельчения		40 см
Вес мульчера		1440 кг
Требуемый поток гидравлики		190 л/мин
Максимальное давление		300 бар
Количество ремней привода		5
Количество фиксированных резцов		33 штуки
Диаметр ротора		620 мм

	Ширина (А)	2060 мм
	Высота (В)	930 мм
	Глубина (С)	835 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Переходная плита
	Ротор с рядами фиксированными резцами
	Резцы с двумя вставками карбида вольфрама
	Система контроля гидравлических агрегатов НВС модификации Е (защита от избыточного давления и потока до 280 л/мин)
	Аксиально поршневой гидромотор с дренажом.
	Два ряда контрножей U - формы
	Защитный кожух гидравлического мотора.
	Привод ротора клиновыми ремнями типа В.
	Гидравлические рукава длиной 1,5 метра.
	Салазки со сменными износостойкими накладками.
	Задняя защита цепями.



Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Адрес поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до _____

Гарантийный период: 12 месяцев

