

## Лесной мульчер NIUBO

### TANKER 180



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

#### ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год



Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.


Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Экскаваторные мульчеры Niubo

[Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)

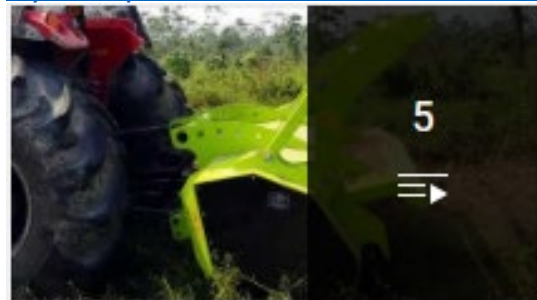

Тракторные мульчеры Niubo

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:


- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы коррекции угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TANKER 180

Рабочая ширина		1800 мм
Рекомендуемая мощность трактора		80-95 л.с.
Диаметр измельчения		15 см
Вес мульчера		1100 кг
ВОМ		540 об/мин
Количество ремней привода		5 (односторонний привод)
Количество подвижных молотков		32 штуки
Диаметр ротора		525 мм

	Ширина (А)	2100 мм
	Высота (В)	1120 мм
	Глубина (С)	1100 мм

[Посмотрите видео о тракторном мульчере NB:](#)

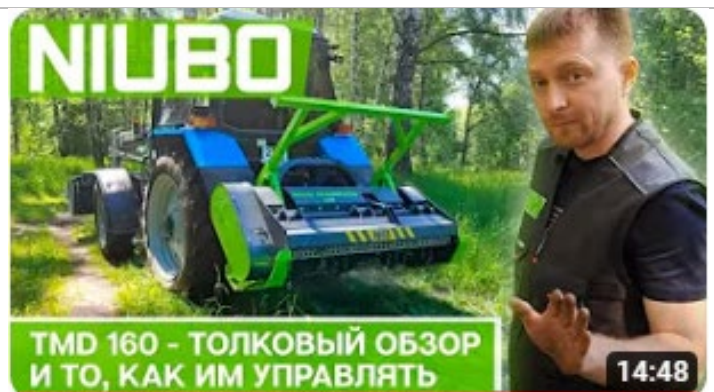

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Фиксированная толкающая рама с механической регулировкой
	Ротор с подвижными молотками
	Подвижные молотки самозатачиваемой формы
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Редуктор с двумя обгонными муфтами, для работы как на задней так и на фронтальной навеске трактора.
	Жесткий износостойкий каркас мульчера
	Ротор с роликовыми самоустанавливающимися подшипниками
	Ряд конрножей уникальной формы Niubo на болтовом креплении
	Самовентилируемые ремни с регулируемым натяжителем ремня.
	Односторонний привод с ремнями типа В.
	Регулируемые салазки особой формы из износостойкой стали.
	1 гидроцилиндр капота.
	Задняя защита цепями и резиновым фартуком.

## ОПЦИИ



Второй ряд заменяемых конрножей



Мульчер TANKER ТТК 180

Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**


Базис поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до \_\_\_\_\_

Гарантийный период: 12 месяцев



[Посмотрите видео о тракторном  
мульчере NB:](#)

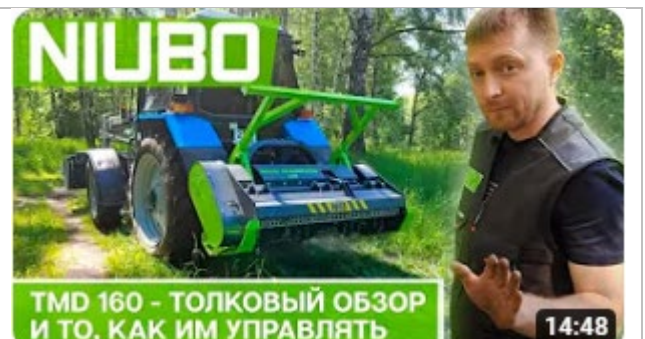

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬЧЕРА ТТК



Контрножи на болтовом креплении  
Переменное сечение обеспечивает  
самоочистку и улучшает  
измельчение



Молотки самозатачиваемой  
формы



Резцедержатели серрейтерной  
формы



Защита от проворачивания  
болтов крепления молотков



Толкающая рама с механической  
регулировкой



Усиленная ременная коробка