

Миниэкскаватор Yuchai YC25-8

Уважаемый клиент!



Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию миниэкскаватор Yuchai. Техника Yuchai используется во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу техники Yuchai бесперебойной и минимизировать сроки поставки и обслуживания

ВАШИ ВЫГОДЫ С ЭКСКАВАТОРОМ YUCHAI



Продукция предназначена для Европейского и Американского рынков – используются высококачественные компоненты. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую остаточную стоимость. +



Фосфатная обработка перед окраской. Практически полное исключение коррозии под ЛКП. Сохранение высокой остаточной стоимости десятилетиями.



Эргономически продуманное место оператора. Увеличение производительности до 14% из-за отсутствия усталости на протяжении всей смены +



Снижение расхода топлива до 20%. Экономия в год около 145 000 рублей +

Преимущества экскаваторов Yuchai:

Надежность. Завод использует японские и американские комплектующие (Моторы Yanmar и Kubota, Гидрокомпоненты KYB, Kawasaki, Nachi и другие).

Долговечность. Все металлические детали подвергаются фосфатированию перед окраской, а все сварные элементы проходят контроль качества швов и тест на геометрическую точность.

Собственный научный институт. Высокий уровень квалификации сотрудников и качества материально-технической базы позволяют производить экскаваторы лучшего качества.

Удобный доступ для обслуживания. Предусмотрен удобный способ открыть широкий капот двигателя, открывающий доступ к аккумулятору, баку гидравлического масла, фильтрам и т.д.

[Посмотрите видео экскаваторов Yuchai в работе на нашем канале в YouTube:](#) 



[Обзор миниэкскаватора YC25-8](#)

Ковш объемом 0,07 м ³ , шириной 517 мм
300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы
Защита ROPS, TOPS, FOPS; Рабочее освещение на стреле
Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях
Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением
Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянuty в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений
Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела
Отопитель салона, Кондиционер

Грузоподъемность

Высота В	Нагрузка: стандартная стрела, рукоять и ковш								ед изм: тонны
	Радиус А								
	2м		2.5м		3м		3.5м		
	Вертик.	Боков	Вертик.	Боков	Вертик.	Боков	Вертик.	Боков	
3m			0.672*	0.624					
2.5m			0.702*	0.609	0.656*	0.449			
2m	1.041*	0.836	0.805*	0.586	0.647	0.437			
1.5m	1.205	0.787	0.842	0.561	0.632	0.422			
1m			0.821	0.542	0.619	0.41	0.49	0.323	
0.5m	1.182	0.766	0.811	0.532	0.611	0.402			
0m	1.18	0.765	0.808	0.53	0.608	0.4			
-0.5m	1.183	0.768	0.811	0.533	0.611	0.402			
-1m			0.82	0.541					

Преимущества модели Yuchai YC25-8:

Удобный доступ к компонентам

- Широкий капот открывает доступ как к фильтрам, так и к расширительному бачку радиатора.
- Все смазочные точки находятся в доступных для обслуживания местах.
- Шумоизоляция моторного отсека улучшает условия труда для оператора.



Высокие технические особенности

- Уникальная конструкция даёт широкое распределение амплитуды поворота стрелы, дополнительно расширяя рабочий диапазон экскаватора, обеспечивая максимальную эффективность и производительность для оператора.



Высокая грузоподъемность

- Сочетание широкого противовеса, асимметричных гусеничных тележек и отличного распределения веса обеспечивает впечатляющую устойчивость и исключительную грузоподъемность. Благодаря низкому центру тяжести обеспечивается отличная устойчивость во время выполнения работ.



Надежная защита

- Специальный кожух является надёжной защитой шлангов от истирания;
- Тщательная прокладка шлангов на стреле исключает возможность их скручивания и повреждения
- Надежная защита гидроцилиндров, предотвращающая от возможных повреждений и механического воздействия.



Цифровой интерфейс

- ЖК дисплей установлен в правую консоль и легко просматривается даже при ярком солнечном свете и ночью;
- Предоставляет обширные данные о работоспособности машины и её настройках;



Повышенный комфорт

- В просторной кабине предусмотрена широкая входная дверь и много места для ног. В стандартной комплектации кабина оснащена отопителем и кондиционером воздуха, а также удобными подлокотниками.
- Лобовое стекло может быть сдвинуто вверх, при необходимости.



Технические параметры:

Модель	Yuchai YC25-8
Двигатель	Kubota D1803
Мощность	24 кВт / 33 л.с. при 2200 об/мин
Глубина копания	2610
Дальность копания (на уровне грунта)	4487
Высота выгрузки	2840
Длина гусеничной тележки	1935
Скорость движения	2.4/4,2 км/ч
Частота вращения поворотной платформы	11 об./мин
Усилие копания (рукоять/ковш)	18 кН / 14 кН
Усилие толкания	28.2 кН
Макс. преодолеваемый уклон	30°
Количество опорных катков	3
Натяжное устройство гусеничной ленты	Смазочный цилиндр
Гидравлический поток в свободной гидролинии	49 л/мин
Давление в гидролинии	12,5 МПа
Ёмкость топливного бака	33 л
Бак для гидравлической жидкости	38 л
Габаритные размеры	4310*1470*2530
Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)	3080 кг

Стоимость: _____ долларов, + Утилизационный сбор 690 000 рублей

Срок поставки:



Базис поставки: г. Ярославль

Срок действия предложения до _____

Гарантийный срок: 24 месяца или 2 000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)



Габаритные размеры YC25-8

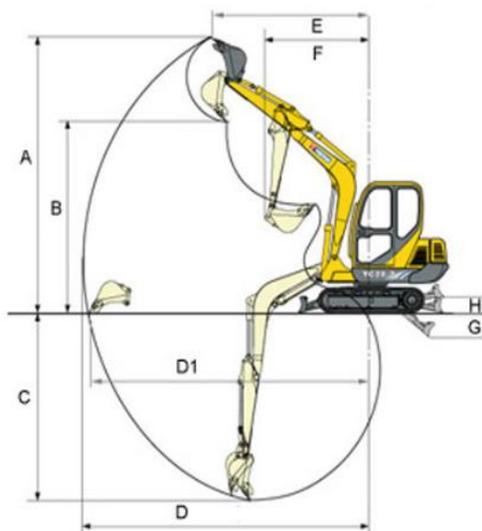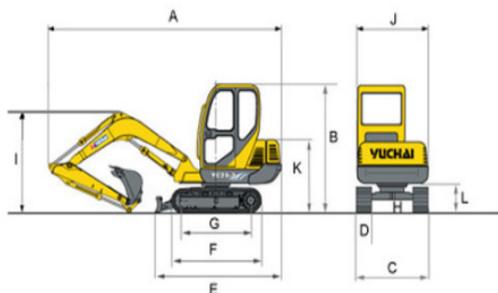

Общая длина (транспортное положение)	4310мм
В Общая высота (в транспортном положении)	2530мм
С Ширина ходовой части	1470мм
D Ширина колеи	300мм
E Радиус поворота платформы	1345мм
F Длина гусеницы	1935мм
Центры звездочек G	1455мм
H Дорожный просвет	302мм
I Высота стрелы (транспортное положение)	1409мм
J Ширина платформы	1444мм
K Высота капота двигателя	1384мм
L Дорожный просвет платформы	555мм
Максимальная высота копания	4205мм
В Максимальная высота сброса	2840мм
С Максимальная глубина копания	2610мм
D Максимальный радиус копания	4610мм
D1 Максимальный охват	4487мм
E Максимальный радиус копания на высоте	2957
F Минимальный радиус поворота	1856мм
G Максимальная глубина бульдозера	372мм
H Максимальная высота для бульдозера	262мм
Максимальное усилие копания	17,5 кН
Давление на грунт	30кПа
Преодолеваемый подъем	30°



Смотрите видео об обслуживании миниэкскаватора YUCHAI на примере U20



Смотрите видео об обслуживании на примере YC35SR



Трапециевидная гусеничная тележка для самоочистки от грунта



Трехободьевые опорные ролики для максимальной защиты от схода гусениц



Кресло оператора с регулировкой дальности и наклона спинки
Подголовник, подлокотники



Шесть дефлекторов вентиляционной системы



Кабина с отопителем, кондиционером, радио с USB
Щетка очистителя лобового стекла



Оригинальный насос KYB из Японии
Распределитель Nabtesco
Мотор вращения надстройки KYB
Двигатель Kubota из Японии