

## Косилка манипуляторная NIUBO

### Ulises (BUL)



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего производителя оборудования для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

## ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ NIUBO



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки




Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео о косилках-мульчеровщиках NIUBO на нашем канале](#)

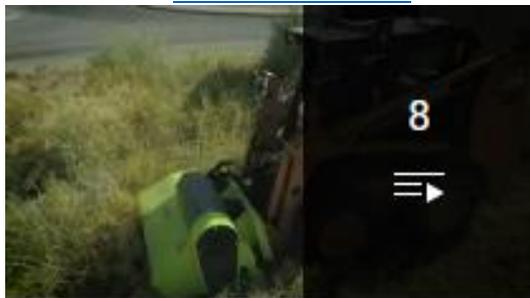

Косилки Niubo

[Смотрите видео о заводе NIUBO на нашем канале](#)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulises							
Модель косилки		BUL 400	BUL 450	BUL 485	BUL 500	BUL 530	BUL 570
Вес косилки		780	820	850	860	870	895
ВОМ, об/мин		540	540	540	540	540	540
Объем масла в гидросистеме, л		190	190	200	200	200	200
Вес трактора минимальный		2000	2500	2800	2800	3000	3200
Рекомендуемая мощность трактора		50-60	60-70	60-80	60-80	70-90	80-90
Минимальная ширина колеи трактора, см		160	160	170	170	180	200
Диаметр измельчения		6 см					
Тип резцов		Многофункциональные (тройные)					
Количество подвесов резцов		32+16					
Количество ремней привода		0 (прямой привод)					

		BUL 400	BUL 450	BUL 485	BUL 500	BUL 530	BUL 570	
	A	Вылет стрелы максимальный	4000	4500	4850	5000	5300	5700
	B	Вертикально вправо	3700	4200	4500	4700	5000	4300
	C	Длина откоса	2900	3400	3750	3900	4200	4600
	D	Высота максимальная	3800	4300	4650	4800	5100	5400
	E	Макс высота горизонтального кошения	2100	2350	2500	2600	2750	2900
	F	Макс дальность кошения куста	1500	1700	1800	1900	2050	2250
	G	Рабочая ширина головки	1000	1000	1000	1000	1000	1000 / 1200

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	Гидравлическая защита при столкновении с препятствием, размещенная на рукояти
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
<b>DD</b>	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидropневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Дублирование заднего освещения трактора
	Салазки из износостойкой стали.
	Пятиточечная система стабилизации навески

ОПЦИИ	
	Ременной привод режущего ротора
	Масляный радиатор
	Джойстиковое управление (механическое – рычажно-тросовое)
	Джойстиковое управление (непропорциональное, кнопочный пульт с рычагом)
	Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель



Косилка ULISES (BUL 530)

Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Базис поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до \_\_\_\_\_

Гарантийный период: 12 месяцев



## ОСОБЕННОСТИ КОСИЛКИ ULISES



Пятиточечная система навески на трактор



Пневматический гидроамортизатор стрелы



Гидрозамок на цилиндре стрелы – автоматическая блокировка при транспортировке



Подшипники опорного ролика защищены лабиринтом от загрязнений



Резцы расположены на роторе спирально для снижения нагрузки во время резания



Резцедержатели литые, фиксирующие болт от проворота



Режущая головка из стали толщиной 8,7 мм



Гидравлическое защитное устройство